




Oventrop Bypass Strecke 1''

Für die schnelle und kompakte Montage von Wasserenthärtungsanlagen.
Eingangsseitig mit ½ Anschluss zur Hartwasserentnahme (z. B. Garten).
Ausgangsseitig mit Weichwasserprüfhahn.

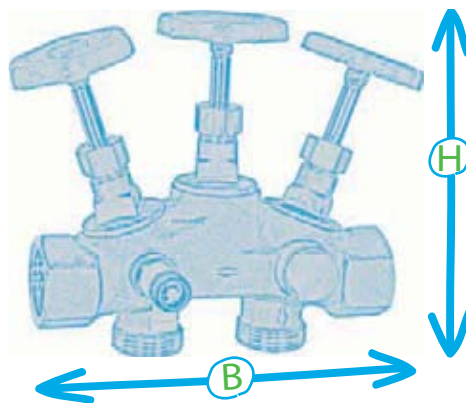

Oventrop Bypass Strecke
aus Rotguss/Messing,
Anschluss DN 25 – 1"

Betriebsdruck PN 10
Betriebstemperatur max. 90°C

Maße: Breite: 165mm
Höhe: 165mm