



Gewerbestraße 3
76467 Bietigheim

TEL: (07245) 82875 - FAX: 82876
e-mail: service@enfido.de

Structural Drucktanks DH


C-1443 bis C-3672 4" Öffnung oben + Domehole



C-1443-FD bis C-3672-FD

4" Öffnung oben + Domehole

Tanköffnungen: 4" oben + Domehole
 Betriebsdruck: mind. 0 bar bis max. 10 bar
 Betriebstemperatur: mind. 1°C bis max. 50°C
 Materialermüdungstest: mind. 250 000 Zyklen zwischen 0 - 10 bar
 Standard Farbe: Tank natur
 Fuß schwarz
 Verteilersystem: Auf Anfrage erhältlich

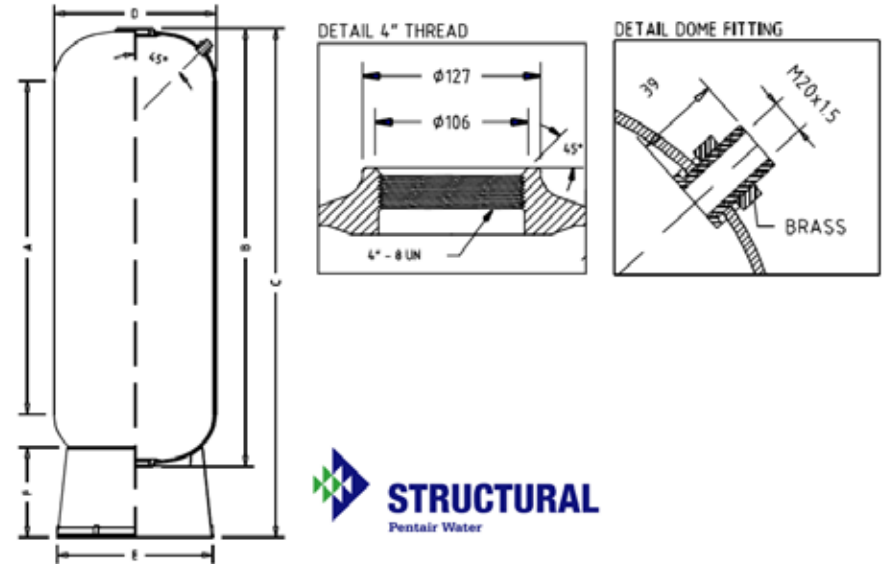

Höhe A	Höhe B	Gesamthöhe C	Tank Ø D	Fuß Ø E	Höhe Fuß F	Volumen Tank	Volumen Kuppel	Gewicht leer	max. Belastung	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Ltr.)	(Ltr.)	(kg)	(kg)	TYPE
851	1121	1303 - 1333	369	374	335	96	7,3	15	325	C-1443-FD201
1046	1330	1512 - 1542	369	374	335	122	7,3	17,5	325	C-1452-FD201
1376	1650	1800 - 1830	369	374	335	140	7,3	21,6	325	C-1465-FD201
961	1256	1384 - 1424	406	410	362	125	10,1	18	420	C-1649-FD201
1371	1662	1790 - 1830	406	410	362	170	10,1	24	420	C-1665-FD201
1350	1676	1865 - 1890	469	539	309	245	15,1	33	690	C-1865-FD201
599	935	1141 - 1171	552	539	309	164	24	21	690	C-2136-FD201
1155	1534	1740 - 1770	552	539	309	310	24	35	690	C-2160-FD201
1327	1760	1990 - 2020	610	539	309	435	35	43	990	C-2469-FD201
1313	1834	2010 - 2050	770	768	334	712	67	84	1590	C-3072-FD201
1266	1868	2090 - 2120	927	768	334	1039	116	99	2240	C-3672-FD201

WASSERAUFBEREITUNG