



Z
U
B
E
H
Ö
R

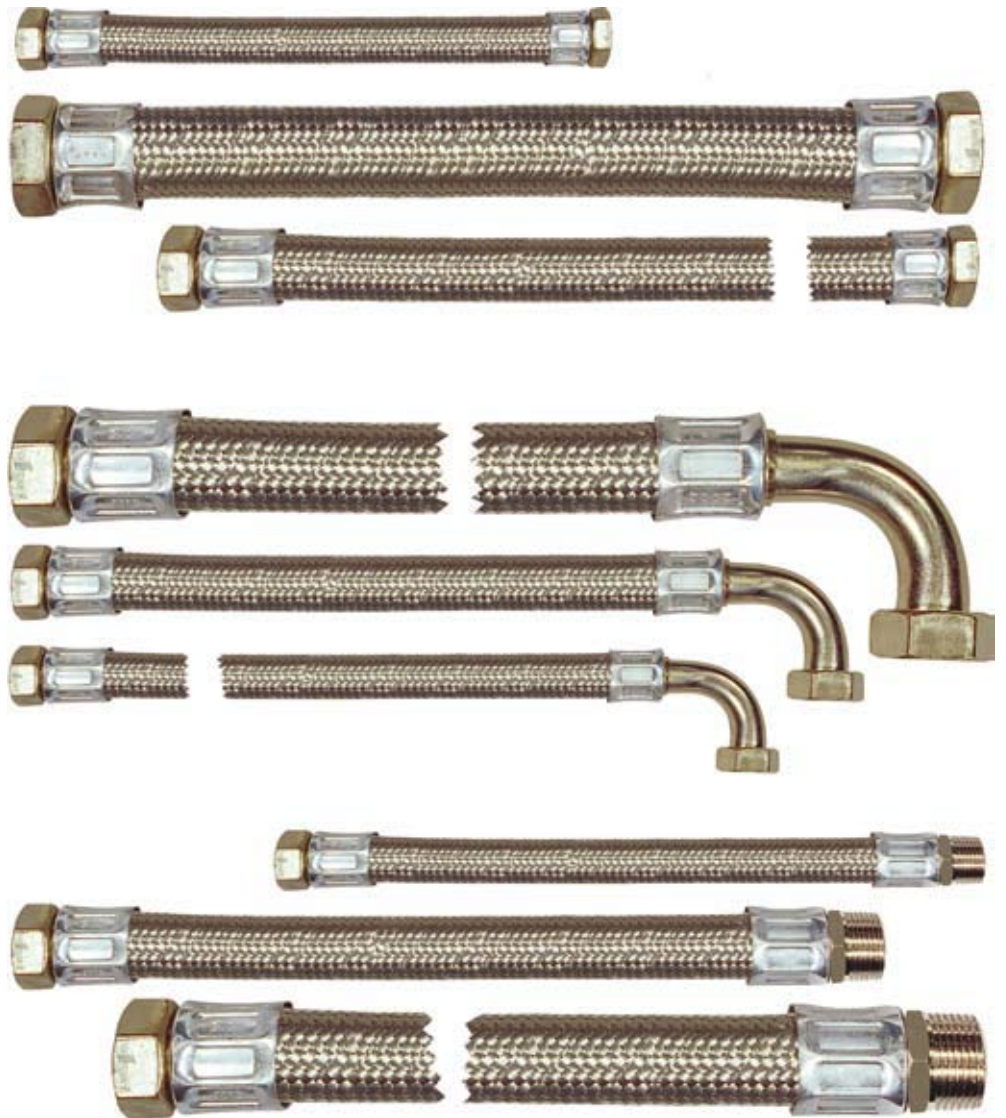

Anschlussschläuche ½" bis 2"
mit Edelstahlflechtung
und Presshülsen aus Edelstahl
zum spannungsfreien Anschluss
von Wasserenthärtungsanlagen.


Anschlussschläuche mit Edelstahlflechtung

Ausführung V V

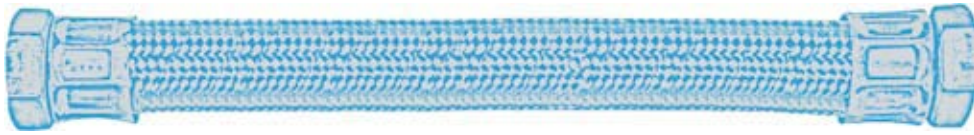

Beide Seiten mit Überwurfmutter,
mögliche Anschlussgrößen: ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ und 2“.

Ausführung A V



Eine Seite mit Außengewinde, andere Seite mit Überwurfmutter,
mögliche Anschlussgrößen ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“ und 2“.

Ausführung V BV



Eine Seite mit Bogen und Überwurfmutter,
andere Seite mit Überwurfmutter,
mögliche Anschlussgrößen: ½“, ¾“, 1“ und 1 ¼“.

Technische Daten:

Außengewinde und Überwurfmuttern Messing verchromt
Bogen und Presshülsen und Schlauchumflechtung Edelstahl
Schlauch CONTI ILPY 7590 KTW 270 geprüft
Schlauch Innendurchmesser 10mm bis 50mm
Betriebsdruck max. 10 bar bei -10°C bis +90°C.

Bestellbeispiel:

TW25 = Schlauch Innendurchmesser 25mm
A10 = Außengewinde 1“
V10 = Überwurfmutter 1“
0600 = Länge 600mm

Die Schläuche sind je nach Schlauch Innendurchmesser
in Längen von 70mm bis 20m lieferbar.